


# Przemysłowy 12,1" Panel PC (Platforma Intel)

Model : BIK121PC-CA-A

## Właściwości

- IP65 od frontu
- konstrukcja bezwentylatorowa
- 12,1" LCD Panel
- Intel CPU LGA1151
- 2xDDR4 SO-DIMM
- LAN GbE(10/100/1000)
- Panele dotykowe jako opcje
- Zgodność z ROHS, CE, FCC

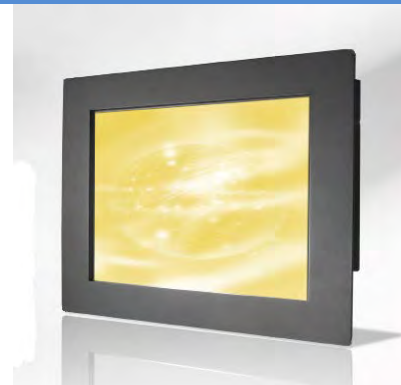

## Specyfikacja Panel PC – typ bezwentylatorowy

### Charakterystyka TFT-LCD

Przekątna ekranu (cale)	12,1
Proporcje ekranu	4:3
Rozdzielczość	800x600
Obszar aktywny	246,1mm(H)x184,5mm(V)
Kontrast	700:1
Jasność	400 cd/m2

### Specyfikacja płyty głównej

Format	Thin Mini-ITX
Gniazdo CPU	LGA1151
CPU	Intel Core i7/Intel Core i5/Intel Core i3/ Intel Pentium/Intel Celeron (TDP do 35W) 1 x 128 Mbit flash, AMI BIOS
BIOS	Intel H110
Chipset/Platforma	Intel H110
Pamięć RAM	2 x DDR4 SO-DIMM (maksymalnie do 32GB) DDR4 2133 MHz
LAN	2 x Realtek GbE LAN (10/100/1000Mbit)
Audio	Realtek ALC887, 2/4/5.1/7.1
USB	4 x USB 3.0, 5 x USB 2.0
Serial	1 x RS232, 1 x RS422/485 jako opcja
SATA	2 x SATA3

### Złącza na panelu tylnym PC

Gniazdo zasilania	1 x DC-IN
Video	1 x HDMI, 1 x Display Port
LAN	1 x RJ-45
Audio	2 x audio jacks (Line Out, Mic In)
USB	4 x USB 3.0/2.0
Serial	1 x RS232 (opcja), 1 x RS422/485 (opcja)

### Dysk HDD/SSD

Kieszka 2,5" HDD/SSD na panelu PC

### Front - Panel PC (IP65 od frontu)

Wyposażenie standardowe	Szyba ochronna antyrefleksyjna
Wyposażenie opcjonalne	Panel dotykowy rezystancyjny 5-drutowy Panel dotykowy infrared Panel dotykowy pojemnościowy

### Warunki pracy

Temperatura pracy	0°C - 40°C
Wilgotność powietrza	30% do 90% (bez kondensacji)


## Zasilanie

Napięcie zasilania	19VDC
Zużycie energii	45 W (typowe)

## Akcesoria

Zestaw wsporników do montażu panelowego  
Zewnętrzny zasilacz 19VDC 4,74A + kabel sieciowy

## Rysunek gabarytowy 12,1" Panel PC

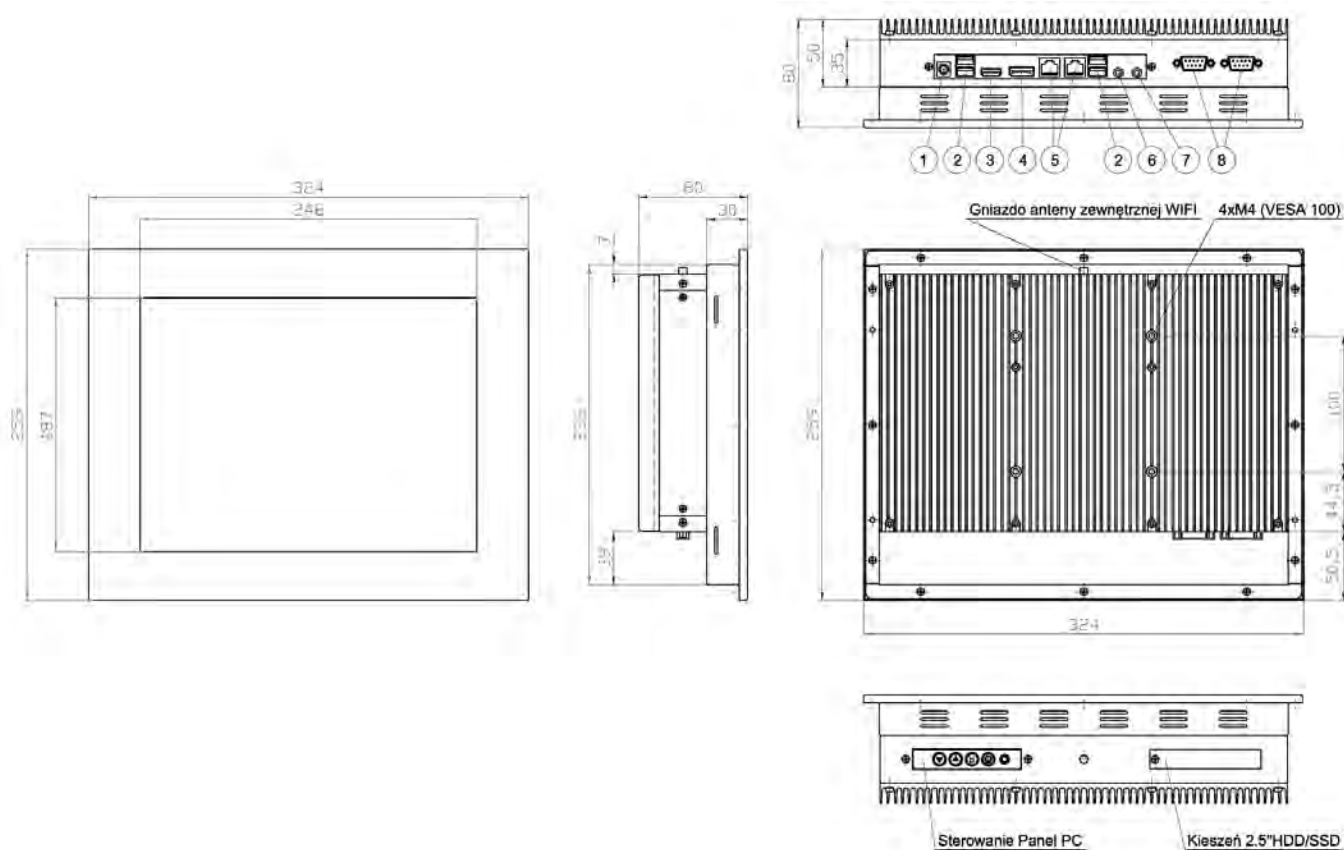

## Złącza na panelu tylnym PC

1 – Gniazdo zasilania DC	6 – Wyjście audio Jack (zielone)
2 – USB 3.0/2.0	7 – Wejście mikrofonowe Jack (różowe)
3 – HDMI	8 – Gniazdo RS232/422/485 (D-Sub 9-pin) - opcja
4 – DP port	
5 – LAN RJ-45	